

**C 300H**  
**C 300HI**  
**C 300HIx4**  
**C 350H**  
**C 350HI**  
**C 350HIx4**



[www.ause.com](http://www.ause.com)

**AUSA Center, S.L.U.** ● Ctra. de Vic, Km 2.8 - P.O.B. 194, 08243 Manresa - BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 E-mail: [ause@ause.com](mailto:ause@ause.com)

ISO 9001      ISO 14001



(Sede central AUSA-Manresa)


**AUSA Madrid** ● Pol. Ind. Coslada-Marconi 15-17, 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) Tel.: +34 91 669 00 06 E-mail: [ause.madrid@ause.com](mailto:ause.madrid@ause.com)  
**AUSA France** ● Z. I. Saint Charles-Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 E-mail: [ause.france@ause.com](mailto:ause.france@ause.com)  
**AUSA Verkauf & Service Deutschland** ● Heinrich-Welken Straße 5, 59069 HAMM-RHYERN (GERMANY) Tel.: +49(0)2385-9359362 E-mail: [ause.deutschland@ause.com](mailto:ause.deutschland@ause.com)  
**BEIJING Rep. Office** ● Address Room 527, HengXiang Building, Tuanjieshu Nanli, Chaoyang District. - Beijing 100026 CHINA  
 Tel: 86-10-8597 1983 - Fax: 86-10-8597 1993 - E-mail: [ause.china@ause.com](mailto:ause.china@ause.com)

**AUSA UK** ● Sales: 07970639988 E-mail: [ause.uk@ause.com](mailto:ause.uk@ause.com)  
**AUSA Northamerica Corp.** ● E-mail: [ause.corp@ause.com](mailto:ause.corp@ause.com)




FEM-AEM





DIMENSIONES (mm)	C 300 H	C 300 H x4	C 350 H	C 350 Hx4
A	2200	2200	2240	2240
B	250	220	250	220
C	325	325	380	380
D	1460	1460	1460	1460
E (eje estrecho)	1540	1540	1770	1770
F (eje ancho)	1870	1870	1910	1910
G	3500	4700	3500	4700
H	2850	3005	2850	3005
I	120	120	120	120
J	50	50	50	50
K	750	750	750	750
L	4500	4500	4500	4500
M	600	600	600	600
N	1950	1950	1950	1950
O	1200	1200	1200	1200
P	5600	6805	5600	6805

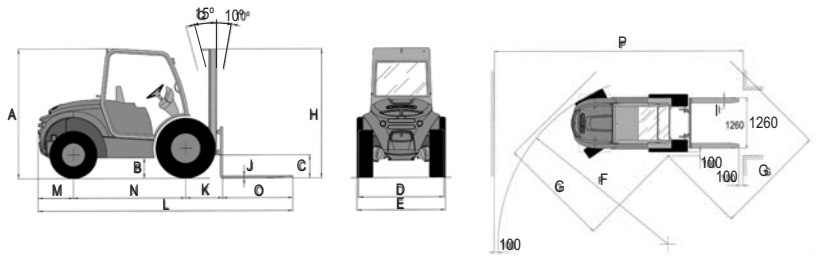

Tipo de mástil	Elevación máxima (mm)	Eje delantero	Elevación libre (mm)	H Altura mástil plegado (mm)				Altura mástil desplegado (mm)				Carga (Kg) a altura máxima					
				C 300 H	C 350 H	C300Hx4	C350Hx4	C 300H	C350H	C300Hx4	C350Hx4	C 300H C 300Hx4 (eje estrecho)	C 300H C 300Hx4 (eje ancho)	C 350H C 350Hx4 (eje estrecho)	C 350H C 350Hx4 (eje ancho)		
Dúplex (Std.)	3300	Norm. /Ancho (op.)	120	2440	2480	2440	2480	4500	4500	4500	4500	3000	3000	3000	3500	3500	3500
Dúplex	4000	Norm. /Ancho (op.)	120	2790	2830	2790	2830	5200	5200	5200	5200	2250	2550	2250	3000	3000	3500
Triplex (elev. libre)	3700	Norm. /Ancho (op.)	1200	2090	2130	2090	2130	4900	4900	4900	4900	2400	2700	2400	3200	3200	3500
Triplex (elev. libre)	5400	Ancho	1680	2657	2698	2657	2698	6600	6600	6600	6600	-	1300	1500	-	1500	1600
Triplex (elev. libre)	6780	Ancho	2280	-	3200	-	3200	-	6870	-	6870	-	1000	-	-	1200	600

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	C 300H / C 300HI	C 300H x4 / C 300HI x4	C 350H / C 350HI	C 350H x4 / C 350HIx4
Capacidad de carga (kg) a centro de gravedad	3000 a 500 mm / 2800 a 600 mm		3500 a 500 mm / 3250 a 600 mm	
Altura de elevación (mm) Mástil dúplex estándar	3300			
Motor	KUBOTA V 2403-M		KUBOTA V 2403-M	
Diesel / Turbo diesel (C 300 H)	36.5 / 49.6 (2600 rpm)		36.5 / 49.6 (2600 rpm)	
Potencia SAE J 1995 (KW/CV)				
Nº cilindros	4			
Cilindrada (cc)	1999		3318	
Refrigeración	Agua			
Ruedas motrices	2	4	2	4
Transmisión	Hidrostática, con bomba de caudal variable y regulación automática Inversor de marcha eléctrico Pedal de aproximación lenta			
Peso en vacío (Kg) (con depósitos llenos)	4700	4900	5000	5200
Pendiente superable (a plena carga)	35%		32%	
Velocidad máx. (Km/h)	20			
Arranque	Eléctrico			
Neumáticos	Delanteros	12,5/80-18	12,5/80-18	16/70-20
	Traseros	27x10-12	10,0/75-15,3	27x10-12
				10,0/75-15,3
Dirección	Hidráulica. Presión de trabajo 140 bar			
Radio de giro exterior (mm)	3500	4700	3500	4700
Capacidad de los depósitos (l)	80		65	
Combustible				
Hidráulico				
Freno de servicio	Hidráulico estanco de discos múltiples			
Freno de estacionamiento	Hidráulico estanco de discos múltiples			
Circuito hidráulico	Bomba doble de engranajes de 18-8		Bomba doble de engranajes de 18-8	
	Presión de trabajo 170 bar		Presión de trabajo 190 bar	
Presión de trabajo para accesorios	170		190	
Placa portahorquillas	FEM 3 - Ancho: 1200 mm (opcional:1660 mm)			

### EQUIPAMIENTO DE SERIE

Cabina abierta  
Desplazador lateral  
Asiento ergonómico con detector de seguridad  
Cinturón de seguridad  
Joystick  
Faro rotativo  
Avisador acústico de marcha atrás

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Cabina semi y cerrada  
Calefacción  
Equipamiento de luces  
Purificador oxicalórico  
Apaga-chispas metálico  
Filtro de gasoil con decantador de agua  
Pala hidráulica de 600, 800 y 100 l  
Protector de carga